



COMPTEURS ELECTRONIQUES

N214

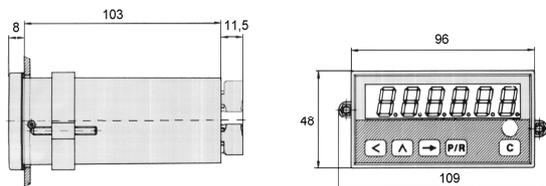

decoupe 92+0,8 x 45 +0,6

Branchements

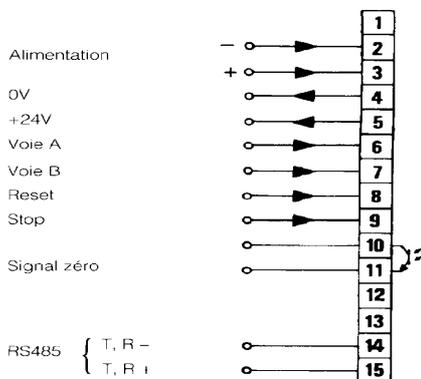

TOTALISATEUR/POSITIONNEUR N 214

DESCRIPTION

- Ce compteur est particulièrement approprié aux applications nécessitant un affichage très lisible à distance.
 - L'appareil peut être entièrement configuré par l'utilisateur: Valeur de positionnement, Facteur de conversion, Mode de comptage, Point décimal, Liaison série, etc...

REF : N 214/00

6 LED 14 mm

Alimentation 24/48 (1) ou 115-230 VAC (2) ou 24 VDC (3)
 Positionnement réglable sur 6 chiffres plus signe.
 Facteur de conversion des impulsions de 0,0001 à 9999,99.
 Entrée de commande compatible NPN, PNP ou NAMUR par programmation. Maxi 10Khz Sortie 12VDC 100 mA
 Tension admissible sur les entrées: ± 50 V, 5 K Ω max.
 5 modes de comptage programmables :
 - unidirectionnel 1 voie.
 - bidirectionnel 1 voie + 1 sens.
 - bidirectionnel 2 voies déphasées de 90°
 - bidifférentiel 2 voies A - B
 - somme 2 voies A + B
 Mémoire 10 ans par EEPROM

OPTIONS

Liaison série et sortie relais
 Liaison série RS 485 (11) ou RS 422 (21) ou RS 232 (31)


REF : NE 214/00

6 LED 14 mm


2 Présélections

A LA COMMANDE
N214 + TENSION D'ALIMENTATION ET OPTION

CT700

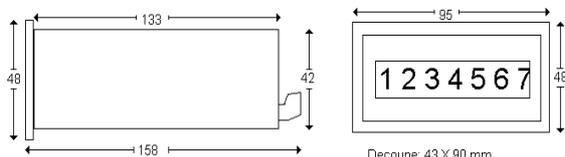

Branchements

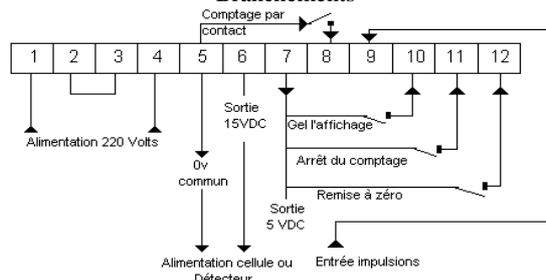

TOTALISATEUR CT 700

DESCRIPTION

- Compteur électronique destiné à l'industrie et aux laboratoires. Possibilité de comptage par contact hors tension ou en tension 12 VDC, ou comptage par détecteur (statique par transistor) NPN ou PNP, le compteur disposant d'une sortie pour l'alimentation du détecteur. Possibilité par simple contact à l'arrière d'inhiber le comptage, ou de geler l'affichage pendant que le compteur continue de cumuler en relâchant le contact le compteur affiche le cumul total. Remise à zéro au choix manuelle ou électrique.

REF : CT 700 B

7 LED de 10 mm

Alimentation 110/220 VAC ou 24 VDC.
 Sortie pour détecteur 15 VDC 50 mA et 5 VDC 5 mA.
 Vitesse de comptage : 10 Hz par contact.
 2,5 kHz par détecteur.
 Mémoire de sauvegarde 400 heures.

OPTIONS

Sortie BCD. Entrée ou sortie analogique.
 Multiplicateur d'impulsions 4 chiffres.
 Vitesse de comptage à 500 kHz.
 Plusieurs entrées simultanées sans perte.

GRANDS AFFICHEURS

avec compteur CT incorporé

REF : BD 607-CT 7LED 60mm. Dim.450x140mm

REF : BD 1006-CT 6LED 100mm. Dim.620x187mm