

Compteur mètre au décimètre CMR-D



- 5 chiffres 4 + 1 décimale. Hauteur 4,5 mm
- Axe bilatérale diam 6 mm
- Remise à zéro instantanée par bouton poussoir à gauche
- Sens de rotation: I s'éloignant horaire ou sens II vers anti horaire.
- Vitesse de comptage maximale: 500 mètres par minute.
- Dimensions: 82x46x35 poids 180 gr
- Compte dans un sens de rotation et soustrait dans le sens opposé.
- Pour roue de 20cm de circonférence alésage 6 mm

Variante : CMR-C compteur mètre au centimètre
 CMR-R compteur Rotatif rapport 1:1- 1:2 -1:10- 1:20
 CMR-A compteur Alternatif avec levier

Pour roue de mesure développement 20 cm alésage 6 mm


Sens d'oscillation et sens de rotation



Sens de comptage I



Sens de comptage II

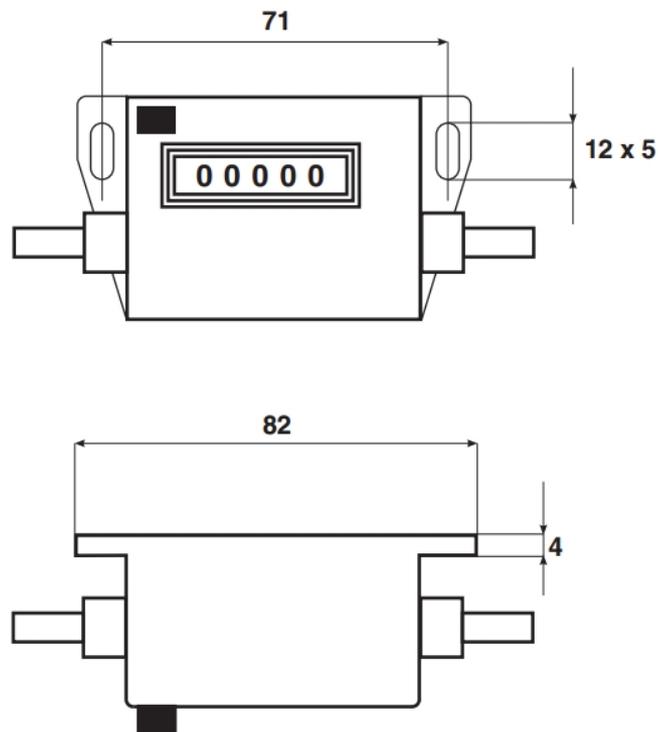

Roue de mesure

Développement 20 cm diamètre 63.66 mm alésage 4 ou 6 mm

Caoutchouc strié	Larg 12 mm		MR212.06
Caoutchouc strié	Larg 18 mm		MR218.06
Métallique strié	Larg 12 mm		MR210.06
Métallique strié	Larg 25 mm	MR225.04	MR225.06
Synthétique strié	Larg 12 mm	MR291.04	
Synthétique lisse	Larg 12 mm	MR241.04	
Métallique strié	Larg 12 mm	MR211.04	
Caoutchouc noppé	Larg 12 mm	MR261.04	
Caoutchouc à picot	Larg 25 mm	MR220.04	MR220.06
Métallique à gorge	Larg 10 mm	MR231.04	MR231.06
Métallique aiguilletée	Larg 12 mm	MR281.04	MR281.06

